



weber

Products & Components

Die 2-Jahres Garantie

Auf die umseitig bezeichnete WEBER Babyschale gewähren wir 2 Jahre Garantie ab dem Kaufdatum gemäß unseren folgenden Bedingungen:

- Reklamationen werden nur bearbeitet, sofern der Reklamationsware eine Rechnungskopie beiliegt.
- Wir beheben innerhalb der Garantiezeit alle bei uns gemeldeten Schäden auf unsere Kosten, soweit die Schäden nachweislich auf einen Herstellungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
- Fertigungsbedingte Abweichungen gelten nicht als Schäden.
- Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass alle mangelhaften Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
- Die Verpackung beim Einsenden der Ware muss so gestaltet sein, dass eine Beschädigung ausgeschlossen ist. Die Fracht muss vom Versender getragen werden. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen.
- Die Kosten für die Rücksendung der ersetzten oder reparierten Ware werden von uns getragen. Die Garantieleistung tritt nicht in Kraft bei unsachgemäßer Behandlung.
- Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
- Die Garantiefrist für Ersatzteile endet auch mit der Garantiefrist für das ganze Produkt. Soweit die Haftung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sind alle Ansprüche auch aus Folgeschäden, ausgeschlossen.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrer WEBER- Babyschale

Größenverstellbare Babyschale für Kinderfahrradanhänger



Bitte lesen Sie sich diese Anleitung aufmerksam durch und beachten Sie zur Sicherheit Ihres Kindes unbedingt die folgenden Hinweise!

Sicherheitshinweise:

Diese Babyschale darf nur entsprechend der folgenden Anweisungen im Fahrradanhänger verwendet werden !

WARNHINWEISE!

- Diese Babyschale nicht als Liegesitz außerhalb des Kinderanhängers verwenden !
- Diese Babyschale nicht als Trage verwenden !
- Diese Babyschale nicht als Autokindersitz verwenden !
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt in der Babyschale!
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass die Verzerrung der Schale im Kinderanhänger korrekt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind in der Babyschale immer korrekt angeschnallt ist

Technische Daten:

verstellbarer Rahmen: aus hochwertigem Aluminiumrohren
Gesamtgewicht: 1350 g

Liegefläche: „Komfortline Bezug“ Liegefläche 100 % Lyocell
Materialzusammensetzung: 60% Polyester/40%Lyocell

Nackenkissen:

Bezug: 97% Lyocell und 3% Elasthan
Füllung: 100% Polyurethan

5-Punkt Gurtsystem

Verstellbare Rückenlänge: 35 cm - 55 cm
(siehe Bild)



Benutzung der Babyschale

Mit Einbau der WEBER Babyschale kann bereits ein Säugling im Fahrradanhänger mitgenommen werden. Wir empfehlen für sehr kleine Kinder den Weber Sitzschalen-Verkleinerer, um Kopf und Körper zu stützen.

Grundsätzlich können Kleinkinder bis zu einem Alter von max. 18 Monaten oder 14 kg Gewicht mit der Babyschale im Fahrradanhänger transportiert werden.
Verstellbare Rückenlänge von 35 cm - 55 cm (siehe Bild)

Die Nutzbarkeit ist jedoch abhängig von der Größe und Konstruktion des Fahrradanhängers. Einige Fahrradanhänger sind relativ kurz, dadurch kann sich die angegebene Nutzungsdauer von 18. Monaten verringern.

Hinweise zur Verwendung:

Wird nur ein Baby im Anhänger mitgenommen, muss die Schale in der Mitte des Anhängers befestigt werden.

Sitzt neben der Babyschale ein zweites Kind, ist die Babyschale auf der in Fahrtrichtung linken Seite einzubauen.

Der Sitz ist mit 5 verschiebbaren Ösen am Rahmen im Anhänger montierbar. Gurte zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.

Bei entsprechender Breite des Kinderanhängers können auch 2 Babyschalen nebeneinander eingerastet werden (z.B. bei Zwillingen)



weber

Products & Components



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Größe einstellen

Bild 1 Um die Größe der Babyschale auf Ihr Kind einzustellen, lockern Sie die beiden Spanngurte auf der Unterseite der Schale.

Bild 2 Lösen Sie dann die beiden Klemmschrauben des Trägerrahmens in der angegebenen Richtung.

Bild 3 Den Trägerrahmen können Sie jetzt auf die gewünschte Länge ausziehen. Drehen Sie die beiden Klemmschrauben des Trägerrahmens wieder kräftig fest.

Bild 4 Das Sitztuch wird dann mit den beiden Spanngurten festgespannt.



Bild 4

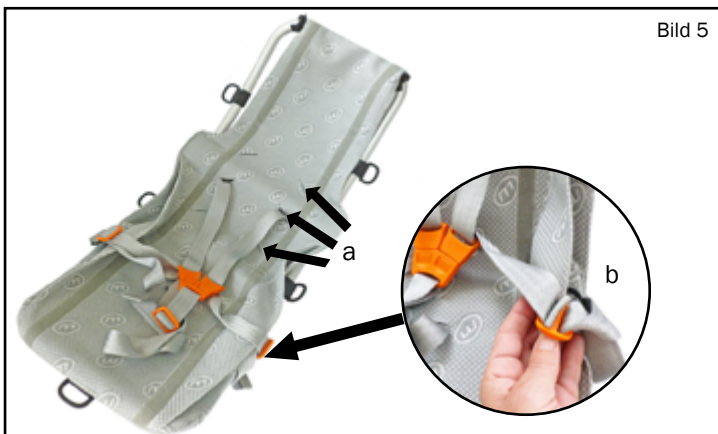


Bild 5



Bild 6

Gurte anpassen

Je nach Größe des Kindes sind die Gurte in die passenden vorgesehenen Nähte einzufädeln. Bild 5 a

Dazu die Gurte an den seitlichen Ösen lösen - Bild 5 b.

Dann durch die passende Naht ziehen und wieder einfädeln wie gehabt. Am Besten jeden Gurt nacheinander einfädeln, um die Reihenfolge auf der gegenüberliegenden Seite nachzuvollziehen.

Im Anhänger befestigen

Die Babyschale kann in den meisten Fahrradanhängern befestigt werden, mittels der verschiebbaren Ösen am Aluminiumrahmen und den Befestigungsgurten, die im Lieferumfang enthalten sind.

Anschnallen

Schnallen Sie Ihr Kind mit der Gurtschließe in der Babyschale an. Fahren Sie nie los, ohne Ihr Kind angegurtet zu haben!

Passen Sie Ihre Fahrweise dem Kleinkind an. Achten Sie auf ausreichend Federung Ihres Anhängers! Falls Ihr Anhänger keine Federung besitzt, dann können Sie durch Vermindern des Luftdrucks in den Reifen das Dämpfungsverhalten verbessern.

Als zusätzlichen Schutz für den Kopf des Kleinkindes, bieten wir ergänzend ein kopfstützendes Kissen an. Durch ein Klettband wird das Kissen gehalten und kann in verschiedenen Positionen, der Größe des Kindes entsprechend, versetzt werden.

