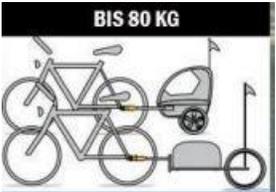
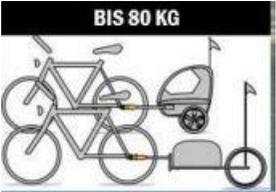
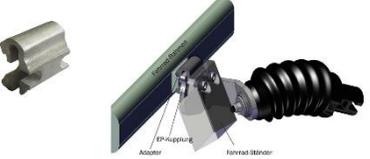


# Kupplungsübersicht

## Rahmen- und Ständerbefestigung

<p><b>EP-Kupplung</b></p> <p><b>Vorraussetzungen am Rad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 mm Schraubabstand bei Hinterbauständer</li> <li>• Schraublöcher an der Kettenstrebe durchgängig</li> </ul> 	<p><b>EH-Kupplung</b></p> <p><b>Vorraussetzungen am Rad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 mm Schraubabstand bei Hinterbauständer</li> <li>• Schraublöcher an der Kettenstrebe durchgängig</li> </ul> 	<p><b>EU-Kupplung</b></p> <p><b>Vorraussetzungen am Rad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 mm Schraubabstand bei Hinterbauständer</li> </ul> 	<p><b>ER-Kupplung</b></p> <p><b>Vorraussetzungen am Rad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschiebbares Rohloffausfallende</li> <li>• Keine Vertiefungen um die Schraubenlöcher</li> </ul> 	<p><b>EST-Kupplung</b></p> <p><b>Vorraussetzungen am Rad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACID-Fahrradständer</li> </ul> 
<p><b>für Kinder- und Lastenanhänger</b></p> <p><b>BIS 80 KG</b></p> 	<p><b>für Kinder- und Lastenanhänger</b></p> <p><b>BIS 80 KG</b></p> 	<p><b>für Kinder- und Lastenanhänger</b></p> <p><b>BIS 80 KG</b></p> 	<p><b>für Kinder- und Lastenanhänger</b></p> <p><b>BIS 80 KG</b></p> 	<p><b>für Kinder- und Lastenanhänger</b></p> <p><b>BIS 80 KG</b></p> 
<p><b>Zubehör:</b> bei Verhinderung durch Anbauteile am Rad</p> 	<p><b>Zubehör:</b> Distanzhülsen abgeschrägte Kettenstebe</p> 	<p><b>Zubehör:</b> Distanzhülsen</p> 		

# Kupplungsübersicht

## Rahmen- und Ständerbefestigung

<p><b>ERM-Kupplung</b></p> <p><b>Speziell für Riese &amp; Müller Fahrräder Modell:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Culture GT (MY-19-...)</li><li>• Delite III (MY17-19)</li><li>• Delite IV (MY20-...)</li><li>• Homage III (MY 19-...)</li><li>• Homage IV (MY 21-...)</li><li>• Load III (MY 20-...)</li></ul> 	<p><b>B und BO-Kupplung</b></p> <p><b>Vorraussetzungen am Rad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 26" oder 28" Räder</li><li>• Kein gefederter Hinterbau</li></ul> 
<p><b>für Kinder- und Lastenanhänger</b></p> <p><b>BIS 80 KG</b></p> 	<p><b>für Kinder- und Lastenanhänger</b></p> <p><b>BIS 80 KG</b></p> 
	<p><b>Zubehör:</b></p> <p><b>längere Spannbänder unten</b></p> 

# Kupplungsübersicht

## Achsbefestigung

flaches Ausfallende		Vertieftes Ausfallende mit Schnellspanner	Ausfallende mit Nabenschaltung	Geschlossenes Ausfallende
 <p>Ausfallende Breite 10,4mm (Norm) Länge: mind. 12 mm</p>				
<p><b>Bei Kinderanhänger:</b> E-Kupplung <b>Bei Lastenanhänger:</b> EL oder ES-Kupplung</p>		<p><b>Bei Kinderanhänger:</b> E-Kupplung <b>Bei Lastenanhänger:</b> EL oder ES-Kupplung</p>	<p><b>Bei Kinderanhänger:</b> E-Kupplung <b>Bei Lastenanhänger:</b> EL oder ES-Kupplung</p>	<p><b>Bei Kinderanhänger:</b> E-Kupplung <b>Bei Lastenanhänger:</b> EL oder ES-Kupplung</p>
				
<p><b>Evtl. benötigtes Zubehör:</b> Achsadapter für Shimano oder SRAM</p> 		<p><b>Evtl. benötigtes Zubehör:</b></p>	<p><b>Benötigtes Zubehör:</b></p>	<p><b>Benötigtes Zubehör:</b></p>
<p><b>Sonderlösungen:</b></p>		<p><b>Verlängerter Schnellspanner</b> <b>Polygone für Schnellspanner</b></p> 	<p><b>Polygone für Nabenschaltung</b></p> 	<p><b>Verlängerte Steckachse</b></p> 
<p><b>EK-Kupplung</b> (bei kurzem Ausfallende)</p> 	<p><b>EA-Kupplung</b> falls Kupplung mit Fahrradständer kollidieren würde</p> 			

# Kupplungsübersicht

## Gepäckträgerbefestigung

### M-Kupplung Shopper

#### Vorraussetzungen am Rad:

- Gepäckträgerbreite von 80-120 mm
- Gepäckträger nach DIN-Norm und für Anhängerbetrieb geeignet



### M-Kupplung Hochdeichse I

#### Vorraussetzungen am Rad:

- Gepäckträgerbreite von 80-120 mm
- Gepäckträger nach DIN-Norm und für Anhängerbetrieb geeignet



für Lastenanhänger

**BIS 40 KG**



für Lastenanhänger

**BIS 40 KG**



# Übersicht Polygone

## Nabenschaltung

Hersteller	Farbcode	Typ
Shimano	braun	5 L
Shimano	gelb	5 R
Shimano	weiss	8 L
Shimano	silber	8 R
Shimano	grau	7 L
Shimano	schwarz	7 R
Shimano	dunkelgrün	8 L
Shimano	dunkelblau	8 R
SRAM	blau	15 L
SRAM	rot	15 R
SRAM	gelb	30 L
SRAM	grün	30 R
SRAM	dunkelbraun	67 L
SRAM	türkis	67 R
SRAM	ockerbraun	75 L
SRAM	hell-lila	75 R
SRAM	silber	90/82 $\frac{mm}{mm}$
SRAM	silber	90/87 $\frac{mm}{mm}$
SRAM	lila	180 L
SRAM	orange	180 R
NuVinci	schwarz	NV 0



### POLYGONEINSÄTZE

ZUM ANKÜPPELN AN VERSCHIEDENE FAHRRADMODELLE MIT NABENSCHALTUNG

Flexible und erweiterbare Produkte durch ein großes Sortiment von Sonderpolygoneinsätzen, speziell für Shimano, SRAM und NuVinci Nabenschaltungen sind vorhanden. Die Polygoneinsätze, die in das Ausfallende des Rahmens eingreifen, sichern die Schaltung und die Weber-Kupplung gegen Verdrehen.

Die vorhandene Verdrehsicherung wird bei Anbau einer Weber-Kupplung einfach durch den passenden Weber-Polygoneinsatz ersetzt. Geben Sie uns nur den Typ- und Farbcode an.

## Schnellspanner Polygone



### Wählbare Größen:

8 mm / 13 mm / 15 mm oder 17 mm Höhe